



湖北博研科技有限公司

是集科研、生产、加工、销售于一体的综合性企业。销售网络覆盖全国，并向国外进一步推进。

我公司主要生产加工木器（家具、乐器等）汽车、船舶、电子、风电、铁路动车、航空、石材等所使用的研磨产品，如砂纸、砂带、圆磨砂、百洁布、海绵磨块等。

公司以“诚信快捷、质稳价优”为经营理念，以“突出重点，以全带面，全面推进，做大市场”为发展战略，与业内同仁在行业中共同发展，竭诚为广大用户服务。

NORYOT®



光头佬

BY2018



超软涂层砂布



产品特点

- 选用特殊基材“超软布”为基材强度更高；折叠不裂、不断、不烂。
- 采用特殊植砂工艺，磨料颗粒定向排列且分布均匀，使其表面更锐利。
- 特殊表面防堵塞涂层，良好的排屑能力、散热性；最大限度的提高了产品的性能。
- 综上所述其综合性能超出传统砂纸 2 倍以上。



主要用途

- 木器白身，腻子及油漆面的打磨抛光。
- 合成材料，玻璃纤维及塑料的打磨抛光。
- 硬质涂面的打磨与抛光。



产品规格 标准尺寸

张页：230mm×280mm

卷料：100m×1380mm

圆盘砂：Ø125、Ø150

其他规格可按用户要求生产



粒度范围

标准粒度：P120—P1000



包装

标准包装：100 张 / 纸卡，1000 张 / 纸箱。

卷料：按用户要求。圆盘砂：按用户要求

1980 砂纸

NORYOT



水性油漆打磨专供



产品特点

- 选用特殊工艺制造的进口乳胶纸，高强度，耐撕裂，具有优异的柔韧性。
- 采用特殊处理的欧洲标准磨料及粘合剂，提高了打磨效果的一致性，且更环保。
- 采用特殊植砂工艺，磨料颗粒定向排列，且分布均匀，产品表面锐利，切削效率较同类产品高 30%。
- 表面防堵塞涂层，良好排屑能力，更抗堵，更细腻。



主要用途

- 水性油漆面专供打磨。
- 家具面，腻子打磨及漆面的抛光与打磨。
- 合成材料，玻璃纤维及塑料的打磨与抛光。
- 硬质涂装面的打磨与抛光。



产品规格

标准尺寸：百张 230mm×280mm
砂纸卷：1.4m×100m/ 卷
其他规格可按用户要求尺寸生产



粒度范围

标准粒度：P120—P1000



包装

标准包装：100 张 / 纸卡，1000 张 / 箱。
砂纸卷：按用户要求规格进行包装



产品特点

- 选用超柔软基材，采用凹凸排列植砂方式，凹形为排屑部分，凸形为磨削部分，更抗堵，更散热，使其延长产品寿命。
- 选用特种高弹力海绵，不仅柔韧性好，使其砂光件表面砂级均匀。
- 锋利优质的氧化铝为磨料，打磨效率高，工件表面光洁度好，一致性好。



主要用途

- 木器，油漆面，凹凸表面打磨抛光。
- 金属表面去污、去锈。
- 针对特异形状工件。

光頭佬

双面菱形海绵磨块



规格尺寸

120mm×100mm×10mm




粒度范围

150° 180° 240° 320° 400° 600°



包装

标准包装：360 片 / 箱

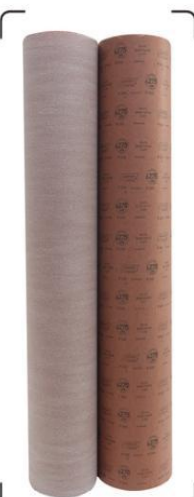

产品特点:

- 选用特殊工艺制造的进口乳胶纸, 具有优异的柔韧性, 耐破耐折度好。
- 采用特殊处理的欧洲标准磨料, 采用特殊植砂工艺, 磨料颗粒定向排列, 磨粒分布均匀, 产品表面锐利, 切削效率高, 工件表面光洁度和一致性好。
- 特殊表面防堵塞涂层, 良好的排屑能力, 能够避免磨粒堵塞, 最大限度的提高砂纸的性能。



主要用途

- 家具漆面及白身的打磨与抛光。
- 合成材料、塑料的打磨与抛光, 如电脑外壳、机箱的打磨与抛光。
- 硬质涂装面的打磨与抛光。



产品规格

标准尺寸: 页张: 230mm×280mm;
砂纸卷: 1.15m×100m/ 卷或
1.38m×100m/ 卷;
其它规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度: P1200—P60



包装

标准包装:
页张: 100 张 / 纸卡, 1000 张 / 箱或
500 张 / 箱
砂纸卷: 按用户要求规格进行包装



产品特点

- 选用特殊工艺制造的进口乳胶纸, 强度高, 耐断裂, 具有优异的柔韧性。
- 采用特殊处理的欧洲标准磨料, 提高了打磨效果的一致性。
- 采用特殊植砂工艺, 磨料颗粒定向排列, 磨粒分布均匀, 产品表面锐利, 切削效率较同类产品高 30%-50%。
- 特殊表面防堵塞涂层, 良好的排屑能力, 能够避免磨粒堵塞, 最大限度的提高砂纸的性能。
- 磨削时产生的热量少, 且砂纸不易被染色或褪色, 从而提高了工件的表面质量。
- 使用寿命长。



主要用途

- 家具白身、腻子的打磨及漆面的打磨与抛光。
- 合成材料、玻璃纤维及塑料的打磨与抛光, 如电脑外壳、机箱的打磨与抛光。
- 硬质涂装面的打磨与抛光。



产品规格

标准尺寸: 页张: 230mm×280mm;
砂纸卷: 1.15m×100m/ 卷;
砂碟: 外径 5 寸、6 寸背绒 (背胶) 砂碟及
砂碟卷;
其它规格可按用户要求尺寸生产。



粒度范围

标准粒度: P60—P1000



包装

标准包装:
页张: 100 张 / 纸卡, 1000 张 / 箱或 500 张 / 箱
砂纸卷: 按用户要求规格进行包装;
砂碟: 按用户要求规格进行包装。

1956 砂纸

NORYOT



产品特点

- 选用进口高级水砂专用柔性底纸，耐水耐油性极佳，使用时不易卷曲。干湿两用，不用浸水亦可以使用，产品非常柔软。
- 锋利优质的磨料，打磨效率高，工件表面光洁度好，一致性好。
- 底纸特殊的表面涂层，高强度全树脂粘合剂，砂粒与底纸结合得更加牢固，具有超长的使用寿命。



主要用途

- 工艺品、珠宝玉器、镜面抛光。
- 底漆打磨、漆面修磨。
- 腻子打打磨。

光頭佬

BY1980A 砂纸



产品特点:

- 选用特殊工艺制造的进口乳胶纸，具有优异的柔韧性，耐破耐折度好。
- 采用特殊处理的欧洲标准磨料，采用特殊植砂工艺，磨料颗粒定向排列，磨粒分布均匀，产品表面锐利，切削效率高，工件表面光洁度和一致性好。
- 特殊表面防堵塞涂层，良好的排屑能力，能够避免磨粒堵塞，最大限度的提高砂纸的性能。



主要用途

- 家具漆面及白身的打磨与抛光。
- 合成材料、塑料的打磨与抛光，如电脑外壳、机箱的打磨与抛光。
- 硬质涂装面的打磨与抛光。



产品规格

标准尺寸: 页张: 230mm×280mm;
砂纸卷: 1.15m×100m/ 卷或
1.38m×100m/ 卷;
其它规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度: P1200—P60



包装

标准包装:
页张: 100 张 / 纸卡, 1000 张 / 箱或 500 张 / 箱
砂纸卷: 按用户要求规格进行包装

BY1573A 砂纸

光頭佬



产品特点

- 选用进口特制底纸，不仅产品柔韧性好；耐且强度高，特别适合电动、气动工具的打磨与抛光。
- 锋利优质的磨料，打磨效率高，工件表面光洁度好，一致性好。
- 底纸特殊的表面涂层，高强度全树脂粘合剂，砂粒与底纸结合得更加牢固，具有超长的使用寿命。



主要用途

- 底漆打磨、漆面修磨。
- 木材与合成材料的打磨与抛光。
- 涂装面的打磨。



产品规格

标准尺寸：230mm×280mm；
其它规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度：P800—P100



包装

标准包装：100 张 / 纸卡，
P800-P240：1000 张 / 纸箱。
P 220- P100：500 张 / 纸箱



产品特点：

- 选用特制进口 D 型牛皮纸底纹，粉色涂层，不仅柔韧性好，且表面平整度高。特别适合加工成中、小宽砂带。
- 经过特殊冶炼和处理的氧化铝磨料，打磨效率高，工件表面光洁度好，一致性好。
- 底纹特殊的表面涂层，高强度全树脂粘合剂，砂粒与底纹纸结合的更加牢固。
- 特殊抗堵涂层，使用寿命长。



主要用途

- 家具涂漆和木材自身的打磨与抛光。
- 涂装面的打磨与抛光。

光頭佬

BY2017 纸砂带



产品规格

标准尺寸：1.38m*200m；1.25*200m；
其他规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度：P800-P120



包装

标准包装：按公司砂纸卷标准或客
户要求包装。

BY-165 软布砂带

光頭佬



产品特点

- 选用高强度斜纹软布为基材。
- 采用特殊处理的进口磨料盒高强度粘合剂，使打磨抛光效率提高 20%-25%。
- 韩国工艺，综合了硬布砂带的耐磨及纸砂带光洁度高的优点。



主要用途

- 适用于金属及木材的曲折部位及表层的研磨。
- 可用于上油漆前后的研磨加工。
- 金属打磨。



产品规格

标准尺寸：1380mm*100m;
其他规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度：P100-P600



包装

标准包装：1380mm*100m/ 卷



产品特点

- 选用特制底纸，强度高，特别适合加工成窄带、小宽带。
- 锋利优质的磨料，打磨效率高，工件表面光洁度好，一致性好。
- 底纸特殊的表面涂层，高强度全树脂粘合剂，砂粒与底纸结合得更加牢固，具有超长的使用寿命。
- 特殊抗堵涂层。



主要用途

- 木材与合成材料的打磨与抛光。
- 涂装面的打磨与抛光。



产品规格

标准尺寸：1380mm×100m;
其它规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度：P600-120#



包装

标准包装：1380mm×100m/ 卷；

光頭佬

BY2003 纸砂带



BY2015M 纸砂带

光頭佬



产品特点

- 选用特制底纸，强度高，不易变形，特别适合加工成宽带。
- 采用特殊处理的欧洲标准的磨料，打磨效率更能提高 30%-40%。
- 高强度全树脂粘合剂，砂粒与底纸结合得更加牢固，具有更超长的使用寿命。



主要用途

- 油漆抛光。
- 木材与合成材料的打磨与抛光。

BY2015 纸砂带

光頭佬



产品特点

- 选用特制底纸，强度高，不易变形，特别适合加工成宽带。
- 采用特殊处理的欧洲标准的磨料，打磨效率更能提高 30%-40%。
- 高强度全树脂粘合剂，砂粒与底纸结合得更加牢固，具有更超长的使用寿命。



主要用途

- 皮革打磨。
- 木材与合成材料的打磨与抛光。



产品规格

标准尺寸：1380mm×100m；
其它规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度：P600-180°



包装

标准包装：1380mm×100m/ 卷；



产品规格

标准尺寸：1380mm×100m；
其它规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度：P1000—P36



包装

标准包装：1380mm×100m/ 卷；



产品特点

- 选用特制进口 D 型牛皮纸底纸，不仅柔韧性好，且表面平整度高。特别适合加工成中、小宽砂带。
- 锋利优质的碳化硅磨料，打磨效率高，工件表面光洁度好，一致性好。
- 底纸特殊的表面涂层，高强度全树脂粘合剂，砂粒与底纸结合得更加牢固。
- 特殊抗堵涂层，使用寿命长。



主要用途

- 乐器漆面的打磨与抛光。
- 涂装面的打磨与抛光。
- 木材与合成材料的打磨与抛光。



产品特点

- 使用高强度混纺布威基材，使其更具拉力，无延伸性，具有较高的韧性及硬挺度。
- 使用棕刚玉为磨料比普通磨料更耐磨，散热性强，更抗堵。耐油、耐水。



主要用途

- 适合做各种窄砂带及中、宽砂带。



主要研磨对象

金属、玻璃、陶瓷、人造板木制品及家具等。



产品规格

标准尺寸：1380mm*100m；其他规格可按用户要求生产。
粒度范围：P40-P600



包装

标准包装：1380mm*100m/ 卷

BY1981 纸砂带

JIUTOUNIAO



产品特点

- 选用特制底纸，强度高，特别适合加工成宽带。
- 锋利优质的磨料，打磨效率高，工件表面光洁度好，一致性好。
- 底纸特殊的表面涂层，高强度全树脂粘合剂，砂粒与底纸结合得更加牢固，具有超长的使用寿命。
- 特殊抗堵涂层。



主要用途

- 木工白身打磨。
- 木材与合成材料的打磨与抛光。
- 涂装面的打磨与抛光。

变色龙

BIA-32 软布砂带



产品特点

- 使用高强度斜纹软布为基材。
- 采用特殊处理的进口磨料和高强度粘合剂，使打磨抛光效率提高 30%-40%。
- 韩国工艺，综合了硬布砂带的耐磨和纸砂带光洁度高的优点。



主要用途

- 适用于金属及木材的曲折部位及表层的研磨。
- 可用于上油漆前后对的研磨加工。
- 金属打磨。



产品规格

标准尺寸：1380mm*100m；
其他规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度：P80-P600



包装

标准包装：1380mm*100m/ 卷。

BY-489

NORYOT



产品特点

- 选用特制聚酯布为基材，强度高，不易变形，特别适合加工成小宽带、宽带。
- 锋利的优质的磨料，打磨效率高。
- 高•强度全树脂粘合剂，砂粒与底纸结合的更加牢固，具有超长的使用寿命。



主要用途

- 金属打磨。
- 不锈钢打磨。
- 人造石、密度板、木材与合成材料的打磨与抛光。



产品规格

标准尺寸：1380*100mm。
其他规格可按用户要求生产。



粒度范围

标准粒度：P240-P36





包装

标准包装：1380mm*100m/ 卷

圆盘砂

BY85、BY26M

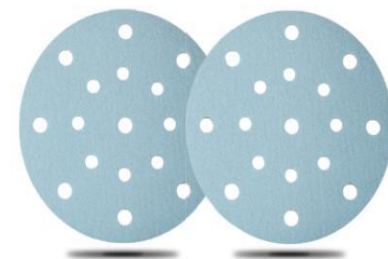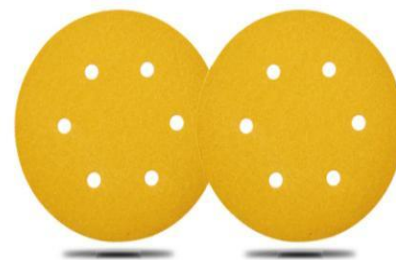

BY85- 干磨涂层砂纸



产品特点

使用柔软基材，特殊处理的欧洲标准磨料，高强度树脂，特殊防堵涂层。



粒度范围

Grit range : P800-P40



产品规格

背绒及背胶圆盘

直径	35	75	115	125	125	125	125	150	150	150	150	150
孔数	0	0	0	0	5	6	8	0	6	7	15	17

砂纸卷标准尺寸

长度	420	420	125	125	198	198	153	230
宽度	70	70	70	70	70	70	81	115
孔数	0	14	0	8	0	8	8	10



BY26M- 干磨涂层砂纸

产品特点

采用特制底纸，欧洲标准的磨料，打磨效率高，防堵性能优异



粒度范围

Grit range:P800-60



产品规格

背绒及背胶圆盘


长度	100	200
宽度	1170	1170

砂纸卷标准尺寸

直径	150	150	150	150
孔数	6	7	15	17

BY26、A275

圆盘砂

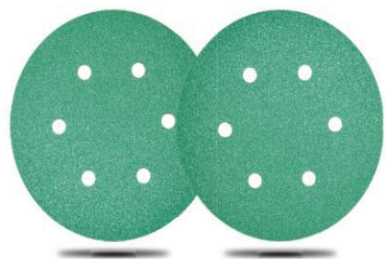

BY26- 聚酯薄膜砂纸



产品特点

选用特殊处理聚酯薄膜做基材，平整度高，打磨效果好，防堵好。



粒度范围

Grit range:P2000-P40



产品规格

背绒及背胶圆盘

直径	35	75	115	125	125	125	125	150	150	150	150	150
孔数	0	0	0	0	5	6	8	0	6	7	15	17

砂纸卷标准尺寸

长度	420	420	125	125	198	198	153	230
宽度	70	70	70	70	70	70	81	115
孔数	0	14	0	8	0	8	8	10

A275- 干磨涂层砂纸



产品特点

使用柔软基材，特殊处理的欧洲标准磨料，高强度树脂，特殊防堵涂层。



粒度范围

Grit range:P800-P60



产品规格


背绒及背胶圆盘

直径	125	150
孔数	0	0/7/9/15

砂纸卷标准尺寸

长度	100	100
宽度	1170	1170

其他系列



八角砂



软布卷



涂层软布卷



进口海棉磨块



钢纸磨片



圆盘砂



A275 砂纸卷



砂布条



砂布丝轮